




遮熱

貼るだけで

電食防止遮熱シート トップヒートバリアー

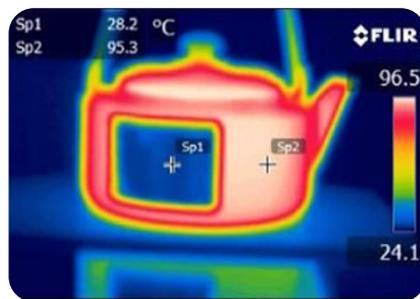

トップヒートバリアー


THB-X

(0.2mm厚W1000mm×長さ)


- ◎ 電食防止加工のため乾燥炉や配管等様々な設備に使用可能です。
- ◎ 直接貼るだけで確実に遮熱が可能です。(-30℃~80℃)
※80℃~350℃の場合は施工方法をご相談ください。
- ◎ 周辺作業環境の大幅改善が可能です。
- ◎ 設備稼働効率の大幅向上が可能です。
- ◎ 空調費の大幅削減が可能です。(屋根施工)
- ◎ CO2の削減に貢献します。

乾燥炉施行例 (電力量25%以上削減・作業環境改善)

施工前



施工後



電食防止加工済



トップヒートバリアー

THB-X

(0.2mm厚W1000mm×長さ)

トップヒートバリアー

THBの主な特徴

- ① 抜群の遮熱効果があり、大幅な省エネルギーが実現できます。
- ② 直貼りが可能なので空気層を設ける胴縁等の施工が不要です。そのため施工費の大幅削減が可能です。
- ③ タンクや乾燥炉の保温等、多くの設備に使用可能です。
- ④ 金属、コンクリート、レンガ、プラスチック、木材等あらゆる素材に対応できます。

注意：トップヒートバリアーを貼った面を触ると、その圧力で裏面の温度を感じますので、やけどにご注意ください。

トップヒートバリアー

THB-Xのその他アプリ

工場建屋の屋根への施工で大幅に光熱費削減も可能です。



その他不燃タイプ等もございます。お気軽にご相談ください。

T-DB! 富山電気ビルディング株式会社 商事部

(東京支店) 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-8-1 虎の門電気ビル
TEL03(3502)0411

(富山本社) 〒930-0005 富山県富山市新桜町5-3 第2富山電気ビル
TEL076(432)4115

製造元：日本遮熱(株) 施工：(株)ビルテック