


MSO/DS2000Aシリーズ

ミクスト・シグナル／デジタル・オシロスコープ

70～300MHz, 2ch


日本語メニュー対応

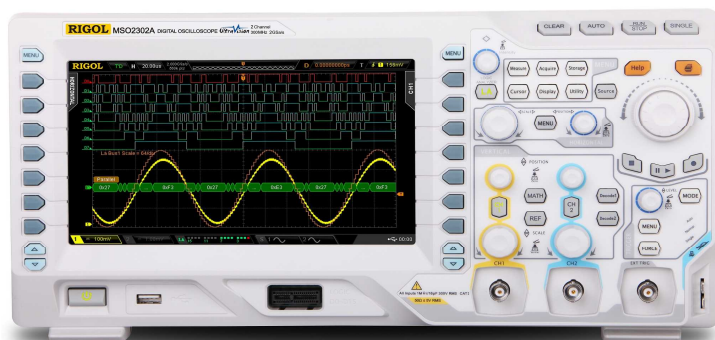

- 周波数帯域: 300MHz, 200MHz, 100MHz, 70MHz, 50Ω入力付き
- 2アナログ・チャンネル, 16デジタル・チャンネル (MSO)
- 外部トリガ入力
- 垂直レンジ: 500uV/div～10V/div, 全レンジで最高帯域をキープ
- 水平軸 14div
- 最高サンプル・レート: アナログ・チャンネル 2GSa/s
デジタル・チャンネル 1GSa/s (MSO)
- 自動測定の結果を、履歴としてグラフまたは表形式で表示
- 豊富なトリガとシリアル・バス・デコード機能 (RS232, I2C, SPI, CAN) ※デコードはオプション
- 2チャンネル 25MHz信号発生器内蔵 (MSO/DS2000A-S)
- インタフェース: USB ホスト&デバイス (PictBridgeサポート), LAN(LXI), AUX (トリガ出力、パス/フェイル信号出力)
- 8インチTFT (800x480) WVGA ディスプレイ

型名	DS2072A MSO2072A	DS2072A-S MSO2072A-S	DS2102A MSO2102A	DS2102A-S MSO2102A-S	DS2202A MSO2202A	DS2202A-S MSO2202A-S	DS2302A MSO2302A	DS2302A-S MSO2302A-S
アナログ周波数帯域	70MHz		100MHz		200MHz		300MHz	
アナログ・チャンネル	2							
デジタル・チャンネル (MSO)	16							
信号発生器	-	○	-	○	-	○	-	○
最高サンプル・レート	アナログ・チャンネル: 2GSa/s (1チャンネル), 1GSa/s (2チャンネル) デジタル・チャンネル: 1GSa/s (8チャンネル), 500MSa/s (16チャンネル)							
最大レコード長	アナログ・チャンネル: 標準 14Mポイント(1チャンネル), 7Mポイント(2チャンネル)							
	オプション 56Mポイント(1チャンネル), 28Mポイント(2チャンネル)							
	デジタル・チャンネル: 標準 14Mポイント(8チャンネル), 7Mポイント(16チャンネル)							
	オプション 28Mポイント(8チャンネル), 14Mポイント(16チャンネル)							
寸法・重量	361.6mm (W) × 179.6mm (H) × 130.8mm (D) ・ 3.9kg ± 0.2kg							

ウルトラビジョン

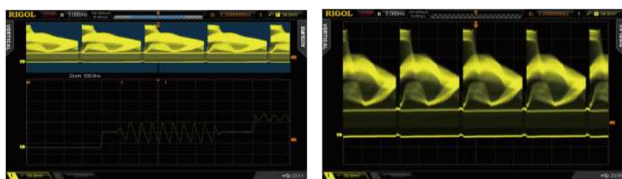

- レコード長(最大): アナログ・チャンネル14Mポイント / 56Mポイント(オプション)
デジタル・チャンネル 14Mポイント / 28Mポイント(オプション)
- 高速波形取り込み: 最高 50,000wfms/s
- マルチレベル輝度階調波形表示(最高256レベル)
- リアルタイム波形レコード & リプレイ&解析: 最高 65,000フレーム
自動的にエラーフレームの数と位置を解析

※ デジタル・チャンネルでも動作

UltraVision

標準アクセサリ

内容	型名
電源ケーブル(各国規格に適合)	-
USBケーブル	CB-USBA-USBB-FF-150
パッシブ・プローブ 2本 (350MHz)	PVP2350
LAプローブ 1本 (MSOのみ)	RPL2316
クイック・ガイド	-
リソースCD (ユーザー・ガイドとアプリケーション・ソフトウェアを含む)	-

ミクスト・シグナル解析 (MSO2000A)



- 16ch デジタル・チャンネル
- 最高1GSa/s サンプル・レート
- 最大28Mポイント・レコード長 (オプション)
- 簡単なチャンネル・グルーピング
- 豊富なロジック・レベル・サポート
- ウルトラビジョン・テクノロジー

2ch 信号発生器内蔵 (MSO/DS2000A-S)



- 2ch 任意波形／ファンクション・ジェネレータ内蔵
- サンプル・レート 200MSa/s
- 垂直分解能 14bits
- 最高出力周波数 25MHz
- 振幅レンジ 20mVpp～5Vpp (ハイ・インピーダンス)

オプション、アクセサリ

内容	型名
レコード長拡張(アナログ、デジタル・チャンネル共)	MEM-DS2000
拡張トリガ: ウィンドウ、N番目エッジ、HDTV、遅延、タイム・アウト、持続時間、USB	AT-DS2000
デコード: RS232, I2C, SPI	SD-DS2000
CAN解析キット(トリガ+デコード)	CAN-DS2000
バンドル・オプション(上記4つのオプションをバンドル)	BND-MSO/DS2000A
ラックマウント・キット	RM-DS2000
ソフト・キャリング・バッグ	BAG-G1

リーダー電子株式会社

本社・横浜市港北区綱島東2-6-33 TEL (045) 541-2122 (代表)

● 関西営業所 (06) 6192-1152

URL: <http://www.leader.co.jp> メール: sales@leader.co.jp

※ 製品仕様は予告無く変更することがございます。

作成年月日 2016年 9月27日