


DS1000Bシリーズ


70~200MHz, 4ch

日本語メニュー対応

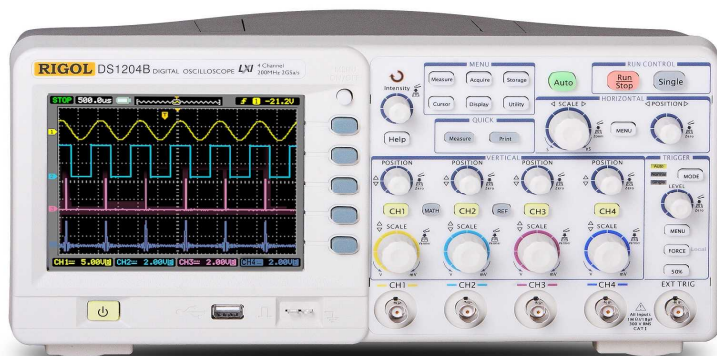


- ・周波数帯域: 70MHz, 100MHz, 200MHz
- ・最高サンプル・レート: 2GSa/s
- ・4チャンネル・独立ノブ
- ・最大レコード長: 16kポイント
- ・多様なトリガ機能
- ・波形レコード&リプレイ機能
- ・内蔵FFTとデジタル・フィルタ
- ・パス/フェイル・テスト機能
- ・インタフェース: USB ホスト&デバイス, LAN (LXI), PictBridgeサポート

型名	DS1204B	DS1104B	DS1074B
周波数帯域	200MHz	100MHz	70MHz
レコード長	最大16kポイント(ハーフチャンネル), 8kポイント(全チャンネル)		
チャンネル数	4チャンネル		
リアルタイム・サンプル・レート	2GSa/s(ハーフチャンネル), 1GSa/s(全チャンネル)		
等価サンプル・レート	50GSa/s	25GSa/s	10GSa/s
時間軸レンジ	1ns/div~50s/div	2ns/div~50s/div	5ns/div~50s/div
トリガ・モード	エッジ, ビデオ, パルス幅, オルタナート, パターン(4チャンネル)		
垂直感度	2mV/div~10V/div		
寸法・重量	325mm (W) × 159mm (H) × 133mm (D) ・ 3kg		

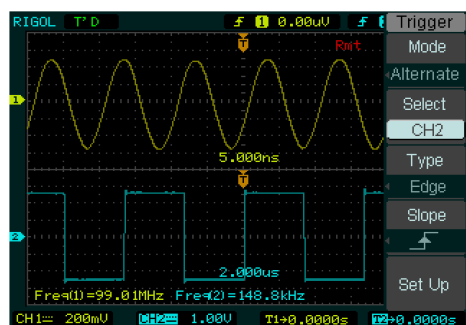


オルタナート・トリガ

非同期の2信号に同時にトリガをかけ、違う時間軸で観測。

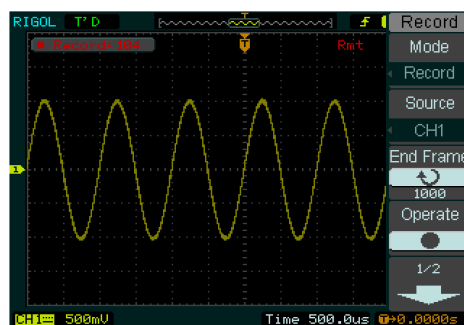


波形レコード機能

波形の動きを記録・再生

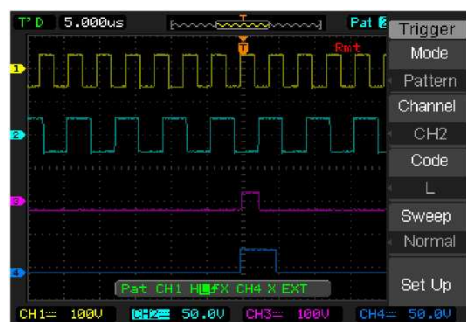

パターン・トリガ

4chのデジタル・パターンでトリガをかける機能。クロックの立上り、立下りなどを指定することも可能。

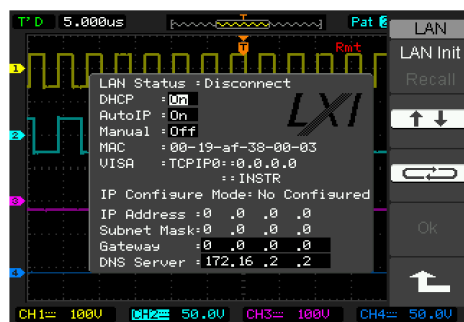

LXI規格 クラスCに対応

GPIOに比べて使い易さ、柔軟性、性能などあらゆる面で優れたLXI規格に対応。

標準アクセサリ

内容	型名
電源ケーブル(各国規格に適合)	-
パッシブ・プローブ 4本 (150MHz) DS1104B/1074B	PVP2150
パッシブ・プローブ 4本 (350MHz) DS1204B	PVP2350
クイック・ガイド	-
リソースCD (ユーザー・ガイドとアプリケーション・ソフトウェアを含む)	-

オプション、アクセサリ

内容	型名
ソフト・キャリング・バッグ	BAG-DS1000
USB~GPIOコンバータ	USB-GPIO

リーダー電子株式会社

本社・横浜市港北区綱島東2-6-33 TEL (045) 541-2122 (代表)

●関西営業所 (06) 6192-1152

URL: <http://www.leader.co.jp> メール: sales@leader.co.jp

※製品仕様は予告無く変更することがございます。
作成年月日 2016年9月27日