

MS200/MS300/MS500シリーズ ハンドヘルド DMM オシロスコープ

Micsig[®]
LEADER

Technology Innovator




**3年保証
本体**

バッテリー駆動でどんな場所でも対応できます。




- 5.7インチ タッチスクリーン 640X480解像度
- 周波数は70MHz~200MHzからの選択
- 最高190,000wfms/秒の波形取込速度
- 1GS/秒 サンプルレート
- 240kptsメモリー長
- 操作はタッチスクリーン、ボタン、スクールホイールの三種類
- 入力アイソレーションにオプション対応
- オシロスコープ、マルチメーター、レコーダーを一つにまとめました。
- リチウムイオンバッテリー駆動は4~5時間です。
- シリアルバスのデコードとトリガーはARINC429, MIL-STD-1553B, UART/RS232/RS422/RS485, LIN, CAN, SPI, I2C



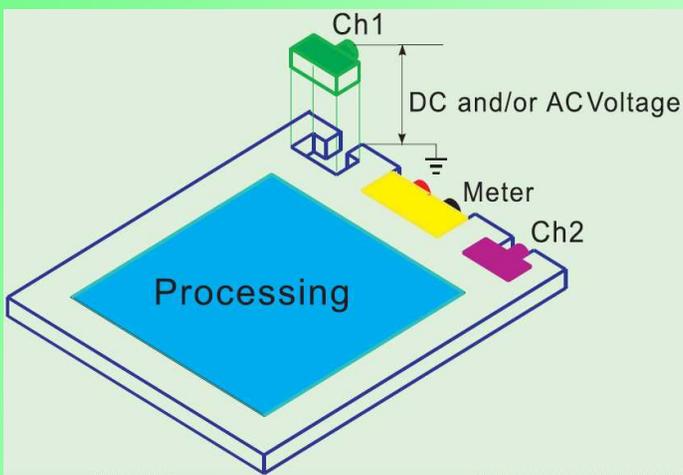

すべての絶縁入力は独立した
フローティング測定が可能です。

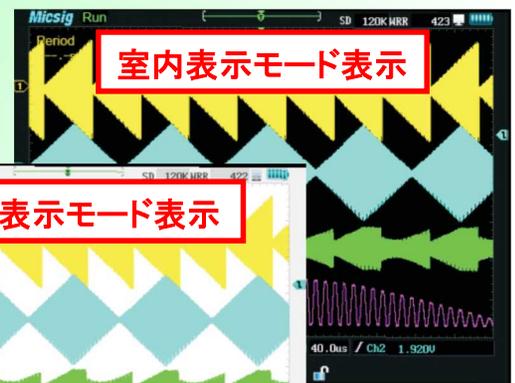

シリーズ	MS200シリーズ				MS300シリーズ	MS500シリーズ					
モデル	MS207T	MS210T	MS215T	MS220T	MS310IT	MS320IT	MS510IT	MS520IT	MS510S	MS520S	
目安価格	¥108,000	¥117,000	¥123,000	¥134,000	¥221,000	¥251,000	¥401,000	¥431,000	¥546,000	¥574,000	
周波数帯域	70MHz	100MHz	150MHz	220MHz	100MHz	200MHz	100MHz	200MHz	100MHz	200MHz	
立上時間	≤5ns	≤3.5ns	≤2.3ns	≤1.5ns	≤3.5ns	≤1.5ns	≤3.5ns	≤1.5ns	≤3.5ns	≤1.5ns	
シリアルデコーダー	-				オプション			標準			
アイソレーションチャンネル	-				標準						
波形取込速度	50,000wfms/秒				50,000wfms/秒	190,000wfms/秒					
サンプリング速度	1チャンネル時1GS/秒、2チャンネル時500MS/秒										
メモリー長	240kpts										
表示											
スクリーン	5.7インチタッチスクリーン、解像度 640X480、										
フォーマット	YT,ロール					YT,ロール,XY					
バシスタンス	オート、100ms~10s もしくは∞										
垂直システム											
入力チャンネル	2チャンネルオシロスコープ、1マルチメーター										
帯域幅の制限	20MHz										
カップリング	DC,AC,GND										
入力インピーダンス	1MΩ ± 1% = 15pF ± 3pF										
垂直スケール	5mV~50V/div										
垂直分解能	8ビット										
最高入力電圧	500V				600V CAT II 300V VAT III						
アイソレーションチャンネル電圧	-				1000V CAT II 600V CAT III						
最大フローティング電圧	-				1000V CAT II 600V CAT III						
DC垂直オフセット	5mV~50V/div ±2%										
垂直レンジ	4ns~10s/div										
タイムベース精度	20ppm										
サンプルモード	ノーマル、アベレージ、ピーク、エンベロープ										
基準波形	4波形の表示が可能です。										
トリガーシステム											
トリガータイプ	・エッジ、パルス、ロジック ・ビデオトリガー-525/ NTSC、625/ PAL、SECAM、720P、1080i、1080P (MS500のみ) ・シリアルバス ARINC429、MIL-STD-1553B、UART / RS232/ RS422/ RS485、LIN、CAN、SPI、I2C										
カップリングモード	DC、AC、HF Rej.、LF Rej.、Noise Rej.										
トリガーモード	Auto、Normal、Single										
ホールドタイム	200ns~10s										
計算モード	+、-、*、/、FFT(Rectangular/Hamming/BlackmanHarris/Hanning)										
マルチメーター											
メータータイプ	10項目					13項目					
測定表示	最高値、平均、最低値、相対測定値										
その他											
バッテリー	7.4V / 6,000mAh 4~5時間駆動										
使用可能範囲	温度-20~+50℃、湿度<85%										
寸法(WxHxD)、重さ	254mmx160mmx60mm、1380g										
キャリーバッグ	オプション					標準					

リーダー電子株式会社

本社・横浜市港北区綱島東 2-6-33 TEL(045)541-2122 (代表)
 ●関西営業所 (06)6192-1952
 URL : <http://www.leader.co.jp> メール: sales@leader.co.jp