

照明の調整で 時間をムダにしていますか？

- 測定のたびに照明調整が
均一に出来ずに時間がかかっている
- チャートが反射して測定しにくい





透過型なら
面倒な調整不要！

薄型LED透過チャート

セミオーダーにて承ります

大きいサイズもあります


透過型

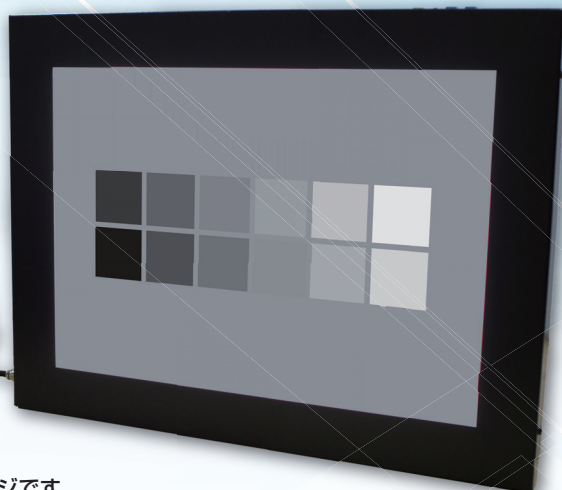


※写真は、はめこみイメージです。

型式	VLB-4230FBS-CRI
輝度範囲[LV]	LV14 - LV16
型輝度範囲[cd/m ²]式	輝度登録点数 標準20点 2,292 - 9,170
輝度面(WxH)[mm]	420 x 300
輝度ムラ[± %]	5.0
相関色温度[K]	1系統を選択 ・3200 ±150 ・5500 ±500 ・6500 ±500
光源	LED
点灯方式	DC 点灯
機能	・登録輝度可変 ・輝度調整機能 ・輝度フィードバック機能
表示・操作	・本体部操作 ・外部通信制御(シリアル)
通信I/F	USB2.0準拠
電源電圧	AC100 - 240V 50/60 Hz
消費電力[VA]	650以下
動作環境	・温度: 15 - 30 [°C] ・湿度: 80 [%] 以下 結露なきこと
寸法(WxHxD)[mm]	光源部: 520 x 53.5 x 400 電源部: 160 x 70 x 248
重量[kg]	光源部: 3.5 電源部: 1.0
拡張機能	・4:3と16:9の両チャートに対応


ISO-12233-2000



カラーレンダリング




UN-R46 グレーレンダリング




仕様、サイズは
カスタマイズが
可能です


8K解像力チャート




スラントエッジ ISO-14824



チェスボード



ハイパボリック



FUJIFILM

富士フイルム イメージングシステムズ株式会社
イメージテック事業本部

〒141-0031 東京都品川区西五反田 3-6-30

※掲載されている内容は予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせは



富士フイルム テストチャート

検索