


**HDMI
接続**

SKM-V400B-FHD 232,000円 (税込 255,200円)

可変倍率式マイクロ스코ープ

作動距離が広いので、モニターを見ながらの
ハンダ付け作業などに最適です

- ・ HDMIケーブルで簡単にモニターダイレクト接続
- ・ 1920 x 1080P高解像度
- ・ プログレッシブ走査、60fpsで滑らか動画

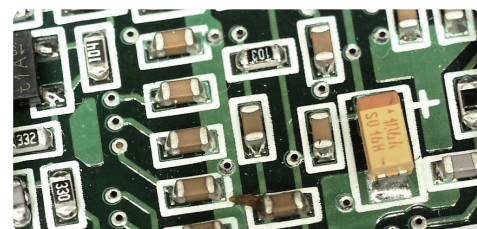

各倍率の観察範囲と作動距離《SKM-V400B-FHD》

倍率	観察範囲 (mm)	作動距離 (mm)
x 50	9.5 x 5.3	139
x 40	11.9 x 6.7	160
x 30	15.8 x 8.9	195
x 20	23.7 x 13.3	266
x 15	31.6 x 17.8	338

- ・ 倍率：21.5インチワイド液晶モニター上の倍率
- ・ 観察範囲：観察できる最大範囲
- ・ 作動距離：スコープと観察物の距離

*モニター&ケーブルはセットに含まれません

SKM-V300B-FHD、SKM-V310B-FHD、SKM-V400B-FHD マイクロ스코ープ基本セット内容

- ・ マイクロ스코ープ本体 (ACアダプター付属)
- ・ 拡散フィルター
- ・ 顕微鏡スタンド400 (SKS-ST400A)
- ・ LEDリングライト照明 (SKLS-H)
- ・ 照明用ステー
- ・ 粗動ホルダ (SKS-HOLD-A)

【注意】SKM-V310B-FHDのみ顕微鏡スタンド800 (SKS-ST800B)となります。

FHDカメラ仕様《SKM-V300B-FHD、SKM-V310B-FHD、SKM-V400B-FHD共通》

項目	仕様
撮像素子	1/2.8" 2.16Mega pixel カラーCMOS
出力画素数	1920 (H) x 1080 (V)
走査方式	プログレッシブ
ビデオ出力	DVI 1.0準拠 (HDMIコネクタ接続)
電源入力電圧	+9~+15Vdc (Typical:+12Vdc)
動作温度&環境	温度:0~40℃ 湿度:10~80% (結露無きこと)

*HDMI接続モニター (オプション) もあります。

【キャプチャー装置 (オプション)】

モニター接続のマイクロ스코ープも画像保存が可能です！



■XCAPTURE-1 45,000円 (税込 49,500円)

パソコン (要USB3.0) へ接続するタイプ
(付属品: HDMIケーブル、USB3.0ケーブル、専用画像ソフト)



■XCAPTURE-MINI 32,000円 (税込 35,200円)

SDカード (SDHCのみ) へ直接記録するタイプ
(付属品: HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプター、スイッチ、ボタン電池)