

設備の点検をスマートに、そして見落としなく

PTi120

》ポケットサーモグラフィ




●手のひらサイズかつ 高性能なモデル

- 汚れや水に強く過酷な現場でも活躍
- 同クラス最高画質 120×90ピクセル
- タッチスクリーンで操作が簡単
- 温度測定範囲：-20℃～400℃



電三郎の
製品紹介動画

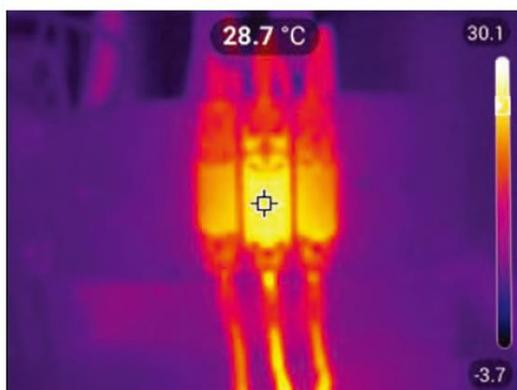

ディスプレイ【原寸大】



標準付属品

- ソフトケース
- ストラップ
- USBケーブル



Fluke TC01A

》モバイル・サーマル・カメラ

Android™ スマートフォン用サーマル・カメラ
で赤外線検出がより身近に



Fluke TC01A

25Hzのフレーム・レートが遅れない滑らかな動画を提供

スマートフォンのタイプCコネクタに直接接続するか、タイプCのオス-メス延長ケーブルを介して接続するだけで、いつでもどこでも温度を測定し、熱画像検出を実行することができます。

プロ用サーマル・カメラに匹敵する詳細な画質


- 256×192ピクセルの詳細な画質
- 温度範囲 -10 ~ 550℃で幅広い用途をカバー
- 0.05℃の温度分解能で精細スクリーニング
- ±2%または±2℃の信頼できる安定した確度
- 10以上の標準およびカスタム・カラー・パレット

iS スマートフォン用Fluke iSeeアプリ

専用アプリはGoogle Playで を検索



- Android 6.0 / HarmonyOS 2.0 以降をサポートし、OTG機能が有効なスマートフォンが必要です。(機種によってはカメラを認識しない場合があります)
- AndroidはGoogle LLCの商標です。
- Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。

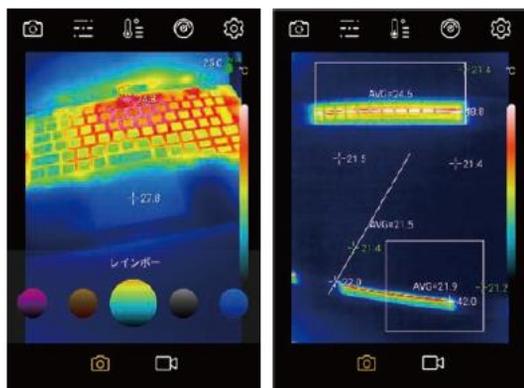

パレットの選択

スポット、ライン、エリア分析

