

C & U  
CREATIVE  
& UNIQUE


**MICRONIX**  
MICROWAVE

電波暗箱 Taurusシリーズ  
**MY1527**

シールド性能90dB。排気ファン / 吸気口を標準装備  
低受信感度テスト、大容量光通信、多接続系テスト等、情報通信機器の評価に最適




- 高いシールド性能を確保(80dB以上@2.4GHz. 代表値90dB)
- 排気ファンを標準装備。電波暗箱内部の放熱対策に最適。
- 光ファイバ通線に対応(貫通管オプション)
- RFコネクタの拡張性に優れる(オプションで最大16個まで拡張可)

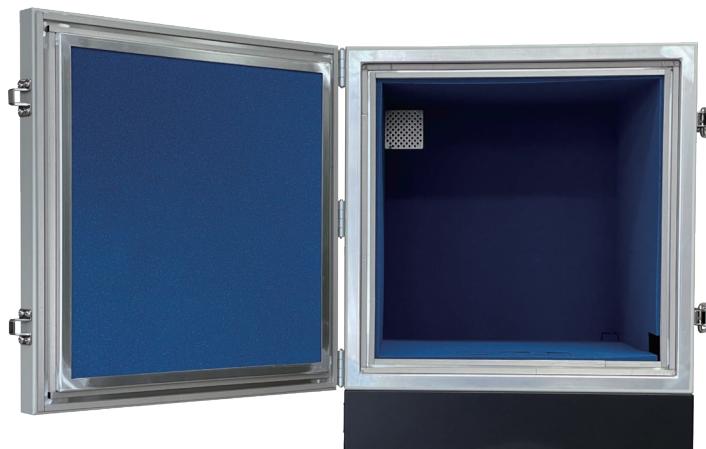

#### 標準仕様

外形寸法	約620(W) × 740(H) × 626(D)mm (突起物等を除く)
内部寸法	約500(W) × 500(H) × 500(D)mm (突起物等を除く)
重さ	約26kg (I/Fモジュールを含まず)
シールド性能	90dB typ@2.4GHz
吸収性能	20dB以上(MYA-77:1.2GHz以上)
AC ファン	0.56立方m/min(最大風量)@背面、吸気口@右側面
コネクタ	SMA × 4個(背面)
I/Fモジュール	最大1台(床面)
オプション (工場出荷時)	<ul style="list-style-type: none"><li>I/Fモジュール(IFM10/11)</li><li>貫通管(TP-8/10)</li><li>SMAコネクタ追加(最大16個 内標準4個)</li></ul>

## 背面側レイアウト

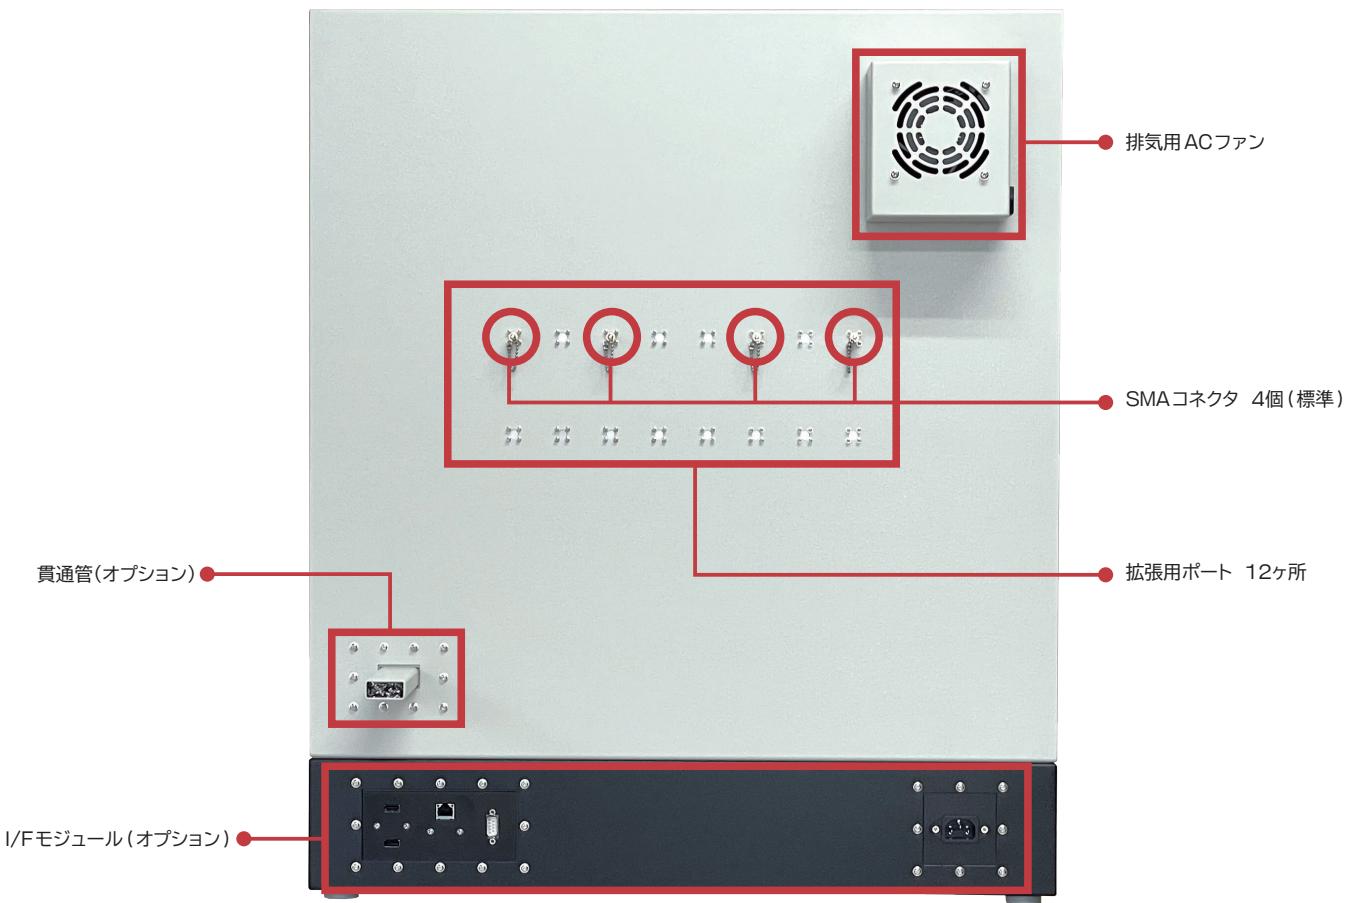

### I/Fモジュール

AC、DC、LAN、USB、D-subコネクタを取り付けたモジュール。  
使用目的に応じたI/Fモジュールを選択することができます。

#### ■MY1527(MY1525)専用

モデル	取付コネクタ
IFM10	AC(1個)、LAN(1個)、USB(2個)、D-sub9(1個)
IFM11	DC(1個)、LAN(1個)、USB(2個)、D-sub9(1個)

- ・ LAN…Cat.5e相当。PoE非対応
- ・ USB…USB2.0、Type-A(内・外)、Power Delivery(PD)非対応
- ・ D-sub9…オス(内・外)、嵌合M2.6(ミリネジ)

※オプション装着は全て工場出荷時となります。

※各種I/Fのカスタマイズのご相談承ります。

※デモ機、お見積りのご用命は以下へお問合せください。

### 貫通管

光ファイバ通線用の貫通管。  
MY1527用の貫通管は以下の2種類から、1つ取り付けできます。  
貫通管内部に電気伝導体を含む物質を挿入するとシールド性能が低下するおそれがあります。

型式	管内部寸法 (mm)	管長さ	適用周波数
TP-8	28.5(W) × 12.6(H)	150mm	~4GHz
TP-10	22.8(W) × 10.1(H)	150mm	~4.5GHz

### SMAコネクタ追加

標準4個、オプション12個で最大16個のSMAコネクタを取り付けできます。  
ご要望により2.92mm(K)コネクタの取り付けも可能です。

#### ■型式

- ・ MY1527-SMA
- ・ MY1527-K

※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。※実際の色とは異なることがあります。ご了承ください。

# MICRONIX

## マイクロニクス株式会社

〒192-0045 東京都八王子市大和田町2-21-2

TEL:042-649-3889 FAX:042-649-2113

URL : <https://micronix-jp.com/>

取扱店



DK2512