C & U
CREATIVE & UNIQUE

MICRONIX
MICROWAVE

電波暗箱（シールドボックス）


MY5310SU

人員用エレベータでの搬入、狭いスペースへの設置が可能な分離・組立型
フェライト系電波吸収体を使用しており、EMI試験に最適
大型EUT向けに直径500mm/耐荷重50kgのターンテーブルを標準装備



標準仕様

外形寸法	約1960(W)×1220(H)×1080(D)mm（突起物等を除く）
内部寸法	約1895(W)×960(H)×960(D)mm（突起物等を除く）
総重量	約595kg
ドア開口部寸法	約510(W)×920(H) mm
ターンテーブル	φ500mm／耐荷重50kg／手動
同軸コネクタ	N×2(右側面1、正面左1)
I/F	・AC×1(250V 10Amax) ・LAN×1 ・D-sub25ピン×1
シールド性能	70dB typ@2.2GHz
電波吸収体	一重フェライトタイル
電波吸収性能	・20dB以上@30MHz～400MHz ・12dB以上@400MHz～1GHz
オプション	・Bユニットへの扉追加 ・広帯域アンテナ MAN150B ・電動ターンテーブル MT106B

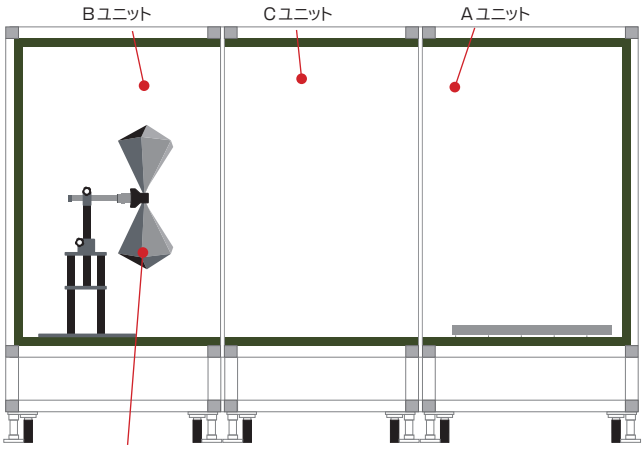

広帯域アンテナ MAN150B(オプション)

ポイント

①分割搬入が可能
3分割して搬入ができるので、オフィスビル等への搬入が簡便です。

②エレベータでの搬入が可能
オフィスビルで一般的な、11人乗りエレベータでの搬入が可能です。

③専用工具や知識がなくても簡単に設置可能
分割・組立は専用工具や専門知識が無くとも作業が可能な構造です。
そのため、設置後の移設などにも柔軟に対応することができます。

■分割時の寸法

幅	680mm
奥行き	1140mm
高さ	1320mm

■11人乗りエレベータの寸法

出入口幅	800mm
奥行き	1350mm
高さ	2300mm

（JIS A4301による）

※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。※実際の色とは異なることがあります。ご了承ください。

MICRONIX
マイクロニクス株式会社
〒192-0045 東京都八王子市大和田町2-21-2
TEL:042-649-3889 FAX:042-649-2113
URL：https://micronix-jp.com/

取扱店

WEBはこちら