

パソコンで観察する

NEW
新製品



SKM-Z200C-PC4

ズーム式マイクロスコープ

322,000円 (税込 354,200円)

滑らかな動きで、高画質な画像を実現！

光学倍率	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
モニタ上の倍率 21.5" (FHD)	x43	x86	x129	x172	x215	x258
観察範囲 (約mm)	11.1x6.94	5.55x3.47	3.7x2.31	2.78x1.73	2.22x1.39	1.85x1.16

作動距離：60mm

SKL-D コンバージョンレンズ x0.5使用時、観察範囲は倍になります

SKL-E コンバージョンレンズ x2.0使用時、観察範囲は半分になります

コンバージョンレンズは別売です

SKL-D コンバージョンレンズ x0.5 ¥27,000(税込¥29,700)

取付時モニタ倍率x21.5~x129(作動距離110mm)

SKL-E コンバージョンレンズ x2.0 ¥34,000(税込¥37,400)


取付時モニタ倍率x86~x516(作動距離26mm)




メンブレンスイッチ x43(x1.0)



ワイヤーボンディング x129(x3.0)

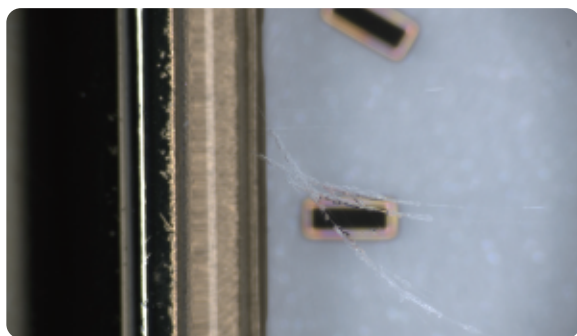

時計フェイス面キズ x86(x2.0)_SKLS-K80D

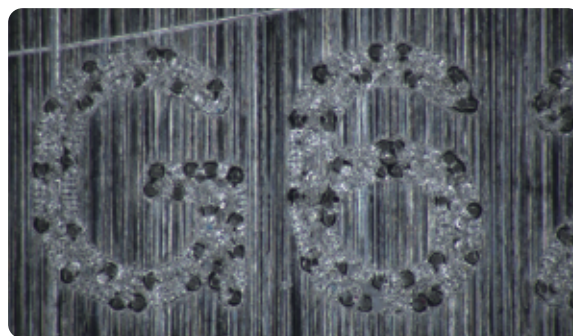

時計裏刻印 x344(x4.0) /SKL-E_SKLS-K80D

SKM-Z200C-PC4

マイクロスコープ基本セット内容

- ・ズームレンズ(SKI-Z200C)
- ・SKC-PC4 USB3 PCカメラ
- ・LEDリングライト照明(SKLS-A)
- ・拡散フィルター
- ・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)
- ・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)
- ・画像表示・保存ソフト(SK-Viewer)
- ・ロックネジ付き USBケーブル

パソコンで観察する



機械絞り(上)ズームリング(下)ズームリングはクリック付



LEDリングライト照明付属(拡散フィルタ付)

USBカメラ 仕様表


【動作環境】

項 目	必 要 環 境
対応OS	Windows10,11対応
USBポート	USB3
CPU	intel製 Corei5 以上
メモリ	8GB以上
動作温度&湿度	周囲環境温度:0~39℃ 湿度:20~85%RH(結露なきこと)


【仕様】

項 目	仕 様
撮像素子	1/1.2" 235万画素 プログレッシブ カラー CMOS
出力画素数	1920(H)×1200(V)
フレームレート	41.6fps
インターフェース	USB3.0 Super speed (USB3.0 Micro B)
電源	USBバスパワー(+5V)

パソコン用マイクロスコープ共通の付属ソフト “SK-Viewer”

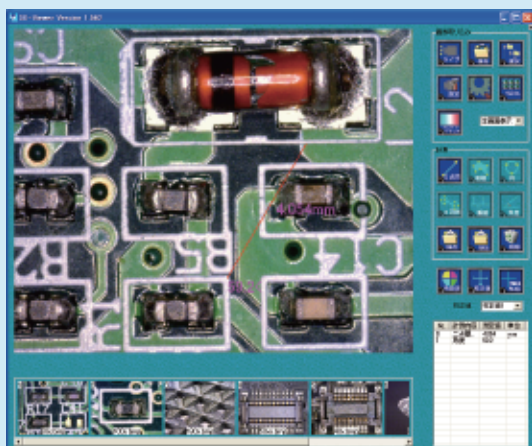

カンタンと好評!!



画面表示・保存、サムネイル表示、さらに2点間の距離計測ができます。また、測定ステージを使用する時に便利な画面上へのクロスラインも表示できます。表示画面倍率はマウスセンターホイールで容易に拡大・縮小できます。

本品は計測ソフトSK-Measureの機能限定版です。全ての機能を使用するには別途購入が必要です。