

XQY-HYD-18/40-180KE



特徴

- 高精度
- 優れた安定性
- 高い信頼性、広い測定範囲

アプリケーション

- モバイル通信、
- 衛星レーダー、電子妨害装置
- テストや測定などの超広帯域

アプリケーション

品質認証：ISO 9001:2015

軍事規格認証：GJB 9001C-2017

標準コネクタインターフェース

規格：MIL-STD-348B

独自開発・カスタマイズ


パラメータ

周波数範囲：	18000 ~ 40000MHz/18 ~ 40GHz
挿入損失：	≤3.2dB
一次VSWR：	Max.1.80dB
二次VSWR：	Max.1.80dB
アイソレーション：	Min.12dB
振幅バランス：	Max.±1.2dB
位相バランス：	±13°
インピーダンス：	50 Ohms
定格電力：	30W

仕様

入出力コネクタ：	2.92-メス
動作温度範囲：	-45°C ~ +85°C
表面処理：	黒色塗料

アウトライン図

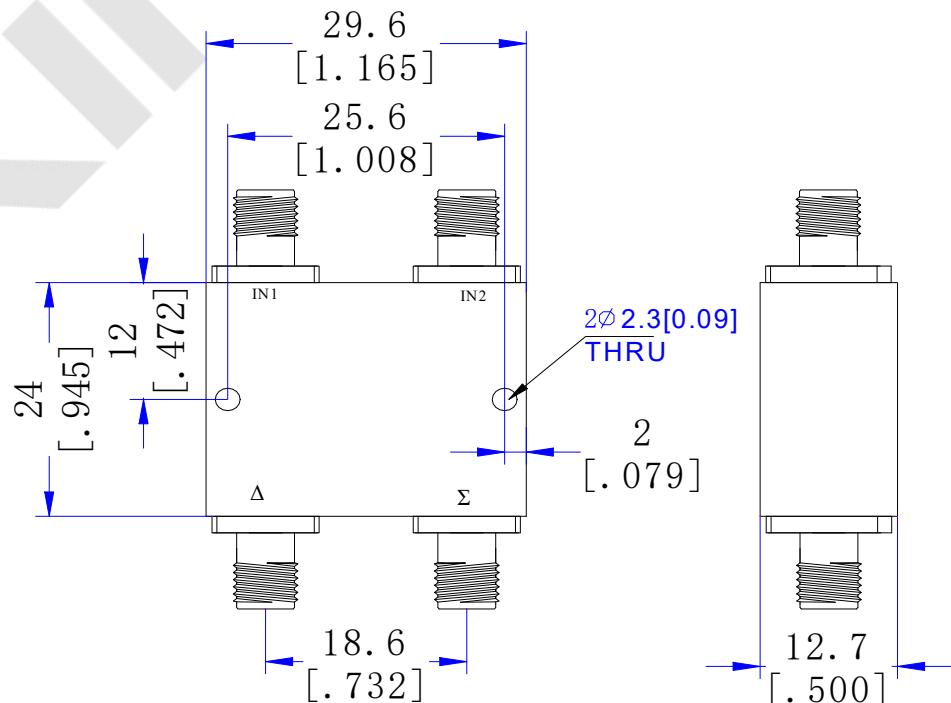

注記：寸法 (mm / [インチ])、一般公差 (±0.3)



微信扫描
在线咨询

www.xqy-tech.com
专注射频微波器件研发制造

Hansen.hou@xqy-tech.com
+86-0755-23345158 +86-186 7559 6244

販売代理店：ウェーブクレスト株式会社

〒336-0021埼玉県さいたま市南区別所1-27-5 プレム武藏浦和8F

TEL: 048-764-9969 FAX: 050-3488-9847

URL: <https://www.wavecrestkk.co.jp> Email: info@wavecrestkk.co.jp