GRAPHTEC

絶縁 10 チャネルハンディロガー

midi LOGGER GL260

商品詳細

各種ダウンロード

詳細版カタログはこちら

（※ダウンロードには会員登録が必要となります）

変わりなく、変わる

- 変わらない操作性。変わる、使用感 -

新サービス

G-REMOTE

クラウドサーバーを使用した新サービス

- 遠隔操作サービス
- データ保存サービス

（※別途有償のサービスとなります）

30日間無料体験 WEBより申し込み

新機能

アラーム履歴機能

- 異常発生日時履歴を簡単検索

チャネル間演算機能強化

- 従来機種より充実した演算機能

メモリループ機能

- リレー収録の追加機能でより長時間の収録が可能に

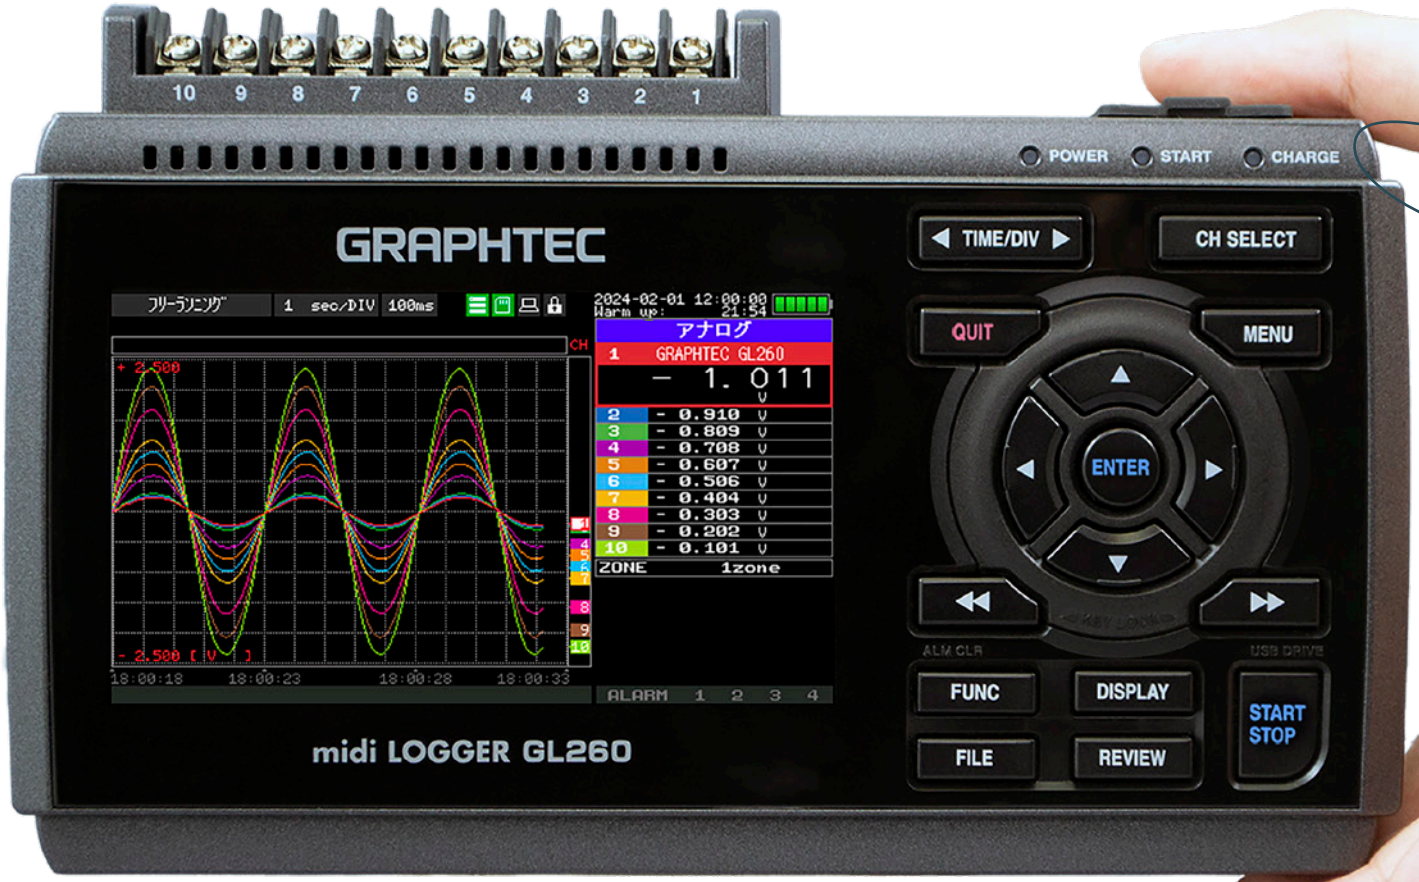

125,000円
（税込137,500円）

- 実寸大 -

8GBメモリで長時間の収録にも安心計測

収録時間例(アナログ10chのみ使用時、2GB収録時)*1

サンプリング間隔*2	10ms	50ms	100ms	200ms	500ms	1s
GBD形式時	41日	88日	103日	207日	365日以上	365日以上
CSV形式時	3日	12日	18日	36日	91日	182日

＊1: 収録時間は、概算となります。
＊2: サンプリング間隔によっては、ch数に制限があります。10ms:1ch、20ms:2ch、50ms:5ch

最高10msのサンプリング間隔に対応

チャネル数を絞る事により最高10msでのデータ収録が可能です。

サンプリング間隔		10ms	20ms	50ms	100ms
使用可能ch数		1	2	5	10
測定対象	電圧	●	●	●	●
	温度	—	—	—	●

価格や詳細版カタログは ホームページよりご確認ください

(※詳細版カタログのダウンロードには会員登録が必要となります)

価格・商品詳細　各種ダウンロード

本体仕様

項目		内容	
アナログ入力部	チャネル数・端子形状	10ch・M3ねじ式端子(角型平座金)	
	方式	スキャン方式、全CH絶縁、平衡入力	
	測定レンジ	電圧:20mV～100V、1-5V F.S.	
		熱電対:K, J, E, T, R, S, B, N, C(旧W:WRe5-26)	
		湿度:0～100%(オプション:B-530必要)	
	フィルタ	Off、移動平均フィルタ:2、5、10、20、40	
	最大入力電圧	入力端子+ / −間	20mV～1Vレンジ:60Vp-p
			2V～100Vレンジ:110Vp-p
		入力端子 / 入力端子間:60Vp-p 入力端子 / GND間:60Vp-p	
外部入力(*1)	チャネル数	トリガ入力1chまたは外部サンプル入力1ch、 ロジック入力4chまたはパルス入力4ch	
	パルス入力	測定モード:回転数モード(*2)、積算モード、瞬時モード	
		最大入力周波数:50kHz 最大カウント数:50kC/サンプリング	
外部出力(*1)		アラーム出力:4ch	
スケーリング機能		有り(アナログチャネル、パルスチャネル)	
サンプリング間隔		10ms～1h(10～50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部	
A / Dコンバータ		ΔΣ方式、16Bit(有効分解能:±レンジの1 / 40,000)	
PC I/F		USB2.0、無線LAN(オプション:B-568必要)	
記憶媒体(*3)	容量	本体メモリ:約8GB、SDカード スロット:1口	
	データ保存形式	GBD・CSV	
収録機能		OFF(通常)・リング収録・リレー収録	
その他機能		演算機能、トリガ機能、アラーム機能、データバックアップ機能(*4)	
表示器		4.3インチTFTカラー液晶(WQVGA:480×272ドット)	
使用環境(*5)		0～45℃、5～85%RH	
電源	ACアダプタ	AC100～240V/50～60Hz	
	DC入力	DC8.5～24V(オプション:B-514必要)	
	バッテリパック	DC7.2V(2875mAh)(オプション:B-573必要)	
消費電力		36VA以下(AC100V時)	
外形寸法(約)		188(W)×117(D)×42(H)mm	
質量[重量](約)		500g(ACアダプタ、バッテリ含まず)	
耐振性		自動車部品第一種A種相当	

クラウドサービス(G-REMOTE)

(※別途有償のサービスとなります)

項目	内容
対応OS(*6)	Windows11/10
対応WEBブラウザ	Google Chrome(推奨)、Microsoft Edge、Firefox (※HTML5に対応しているインターネットブラウザ)
サービス内容	【遠隔操作サービス】 インターネット回線を介しブラウザ上のG-REMOTEから 簡単遠隔操作・測定データの確認が可能 【データ保存サービス】 インターネット回線を介し弊社クラウドサーバーへデータ保存が可能 ※詳細はホームページをご確認ください

PC用ソフトウェア

項目	内容
対応OS(*6)	Windows11/10
GL28-APS	PCで本体設定やデータ収録・保存・再生可能
	対応機種:GL860/GL260/GL840/GL240
	接続台数:最大10台、または1000ch
GL-Connection	GLシリーズ統合ソフトウェア
	PCで本体設定やデータ収録・保存・再生可能
	対応機種:GL7000 Plus/GL2000/GL980 GL860/GL840/GL260/GL240/GLT400
	接続台数:20台
	最大CH数:2000ch

オプション品一覧

商品名	型名	備考
GL無線LANユニット	B-568	規格:IEEE802.11b / g / n 通信距離:約40m(状況により異なる)
バッテリパック	B-573	1個:7.2V/2875mAh
GL用入出力ケーブル	B-513	2m、先端切りっ放し
DC駆動ケーブル	B-514	2m、先端切りっ放し
湿度センサ(*7)	B-530	3m、専用電源コネクタ付き
SDカード(*8)	B-572-8	8GB(送料込み)
midi LOGGER収納ケース	B-581	RoHS指令対応
T型熱電対	JBS-7115-5M-T	素線径φ0.32mm、1.0×1.6×5000mm、
K型熱電対	JBS-7115-5M-K	-40～200℃、クラス2、5本入
極細K型熱電対	ST-55K-TC-1.2M	先端素線φ0.127、0.5×0.7×200mm、 中継部1m、-40～260℃、クラス2、5本入
K型熱電対ミニコネクタ	RIC-440	5本入
T型熱電対ミニコネクタ	RIC-450	接続可能熱電対:素線径0.65mm以下
シールタイプシート状T型熱電対	NSMH-T-M-2000	シート部:約14×10mm、ケーブル長:2000mm
シールタイプシート状K型熱電対	NSMH-K-M-2000	測定温度:～ 200℃、クラス2、5 本入
シャント抵抗250Ω	B-551	250Ω(±0.1%)、定格電力1W、最高使用電圧15.8V
GL260用ACアダプタ	ACADP-20J	保守用ACアダプタ

本体ご購入時の校正関連書類(生産時データ)

品名	型名
試験成績書	B-TEST
トレーサビリティチャート	B-TRACE
校正証明書	B-CAL

※商品購入時にご注文を頂いた書類は製造時点のデータとなります。
※詳細はホームページ、校正サービスの項をご覧ください。
https://graphtec.co.jp/maintenance/kousei/

＊1: GL用入出力ケーブル(B-513)が必要です。
＊2: パルスの回転数モードは、サンプル間隔毎のパルス数をカウントし、1分間当たりの回転数に換算します。
＊3: 収録は1ファイル2GB、使用できるSDカードSDHC対応、最大約32GBメモリ使用可能。
＊4: リング収録外部サンプリング機能がOnの場合は、バックアップ機能は使用できません。バックアップ先をFTPにする場合、無線LANユニット(B-568)が必要です。
＊5: バッテリ駆動時は0～40℃/充電時15～35℃
＊6: OSメーカのサポートが終了しているOSに付きましては、弊社でのサポートも対象外となります。
＊7: 使用可能温度範囲:-25℃～+80℃(特注品 / 10m、15m、20m有り)
＊8: 市販品のため予告なく仕様が変更することがあります。
※本カタログに記載の商品は、日本国内販売の商品となります。

【お問い合わせ】

【担当】

※ 本体/PC本体の故障によるデータの不具合につきましては、保証致しかねます。データのバックアップをしていただきますようお願いいたします。
※ このカタログに記載のソフトウェア名・ハードウェア名等は、各社の商標または登録商標です。
■ このカタログの記載内容は2025年8月1日現在のものです。■ このカタログに記載されている価格には消費税10%を含みます。
■ このカタログの記載事項(仕様・デザイン・価格等)は、商品の改良の為予告なく変更することがあります。必ず弊社WEBサイトでご確認のうえ、ご発注ください。

RoHS指令対応製品

横浜市SDGs認証制度 Y-SDGs – standard –

■ 外為法に基づく注意事項　弊社製品を輸出または国外に持ち出す際、その製品が外国為替及び外国貿易法(外為法)の規定による規制貨物に該当する場合は、日本国政府(経済産業省)に対して、輸出許可証の申請が必要です。また、非該当品であっても通関上何らかの書類が必要となります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

⚠機器を正しく、安全にお使いいただくために
■ ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従って正しくご使用ください。
■ 故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

Ai Holdings Group
グラフテック株式会社
[本社] 〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町503-10

詳細はこちら

東日本担当 ☎(045)825−6217
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・新潟
長野・茨城・埼玉・栃木・群馬・東京・千葉・神奈川・山梨

中部担当 ☎(052)937−2533
静岡・愛知・三重・岐阜

西日本担当 ☎(06)6821−8821
大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫・富山
石川・福井・徳島・香川・愛媛・高知・岡山
広島・島根・鳥取・山口・福岡・佐賀
大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄