

ちょうどいいシールドルーム

AIR-型

01	Sub6 帯域までの使用
適用範囲を500kHz～sub6帯域までの用途に限定することでコストを抑えました	

02	使用頻度が 低い
ライトユースに適した簡易シールド扉を採用することでコストを抑えました	

03	シールドルームは 必要
サイズを限定することで短工期で設置可能になりました。	


04	安価 に 抑えたい
シールド性能は保持したまま低コスト材料を採用しました。	

05	テント では 使い勝手が悪い
室内の照明や換気扇など付帯設備は通常のシールドルームと変わりません。	

ちょうどいいシールドルーム

AIR-型

【当社ラインアップ製品とのシールド性能比較】

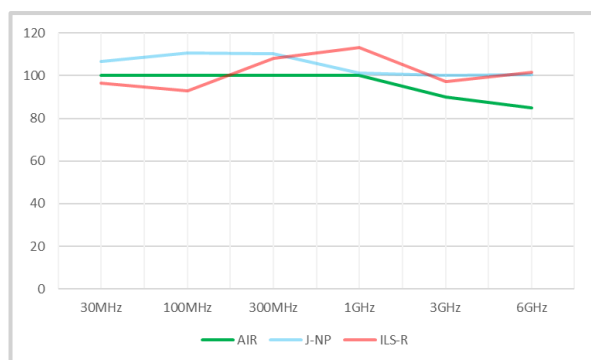

ハイスpekのシールドルーム（J-NPタイプ）やローコストの難燃生地シールドテント（ILS-FRタイプ）と比較遜色ないシールド性能です。

AIR-型	シールドルーム	W1500 D1700 H2200mm
J-NP型	シールドルーム	W4000 D3000 H2400mm
ILS-FR型	シールドテント	W2000 D2000 H2000mm

* 扉のコンタクトフィンガーは消耗品となります。部品欠落の際は修理をご依頼ください。* お客様のご使用不注意における不具合につきましては、保証致しかねます。このカタログに記載の製品名・型式等は、各社の商標または登録商標です。■ このカタログの記載内容は2026年4月1日現在のものです。■ 販売の際の消費税はそのときの税率で消費税を頂きます。■ このカタログの記載事項(仕様・デザイン・価格等)は、商品の改良の為予告なく変更することがあります。必ず弊社担当者または販売店にご確認のうえ、ご発注ください。

【お問い合わせ先】

T-dB!
Toyama Denki Building

富山電気ビルディング株式会社 EMC事業
<https://www.toyamadenbil.co.jp/merchandise/>

富山県富山市新桜町5番3号 東京都港区芝公園1丁目1番12号
第二電気ビル 芝公園電気ビルディング
TEL.076-432-4115 TEL.03-5843-8863